


Laumans **IDEALVARIABEL** glaserede vingefalstagsten

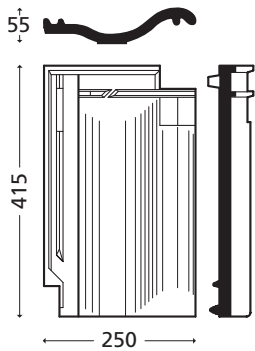

Laumans **IDEALVARIABEL** glaserede vingefalstagsten

RT 850 Sort

RT 855 Malakit-grøn

RT 857 Okkerbrun glaseret


RT 856 Sort mat-glaseret

RT 858 Grå mat-glaseret

Min. taghældning 20°.
Oplægges på undertag.
Iøvrigt henvises til gældende vejledning for oplægning af tegltage „TEGL 36“.
Ved falstagsten lægges rygninger og grater altid mørtelfrie.


Lægtning/ dækbredde:

Lægtning skal generelt udføres i h. t. TOP-byggeblad nr. 26 "Lægtning af tage", med en lægtningstolerance på +/- 3 mm. Følgende lægteafstande og dækbredder er vejledende og dækbredden skal kontrolleres ved prøveoplægning. For mål til placering af øverste lægte/toplægte m.m. se 'Randers Tegls Oplægningsvejledning' på www.randerstegl.dk




Vingefalstagsten

Længde	415 mm
Bredde	250 mm
Dækbredde	204 mm
Lægteafstand	333-342 mm
Længde under nakke	380 mm
Vægt, ca.	3,4 kg
Antal pr. m ² , ca.	14,4-15,0 stk
Antal pr. palle	280 stk
Antal pr. halv palle	140 stk




Rygningssten med krave Nr. 300

Længde, ca.	370 mm
Dækningslængde, ca.	330 mm
Bredde indvendig, ca.	185 mm
Vægt, ca.	2,9 kg
Antal pr. lbm, ca.	3 stk
Antal pr. palle	48 stk




Start-rygningssten Nr. 302

Længde, ca.	370 mm
Dæklængde, ca.	315 mm



Slut-rygningssten Nr. 303

Længde, ca.	370 mm
Dæklængde, ca.	355 mm




Ende-valmrygning Nr. 301

Længde, ca.	420 mm
Dæklængde, ca.	370 mm




Y-sten - Universal Nr. 399



Dobbeltvinget, falstagsten Nr. 715


Længde	415 mm
Bredde	250 mm
Dækbredde	220 mm

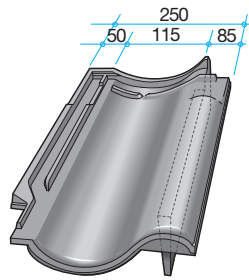

Vindskedesten/gavlsten, højre Nr. 714

Længde	415 mm
Bredde	250 mm
Dækbredde	107 mm
Inddækningshøjde, ca.	60 mm


Fås ikke til RT 856 Sort mat-glaseret

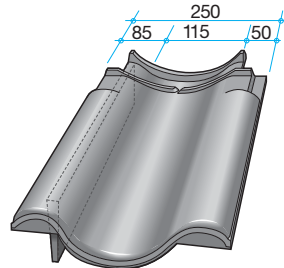

Vindskedesten/gavlsten, venstre Nr. 713


Længde	415 mm
Bredde	250 mm
Dækbredde	155 mm
Inddækningshøjde, ca.	60 mm

Fås ikke til RT 856 Sort mat-glaseret

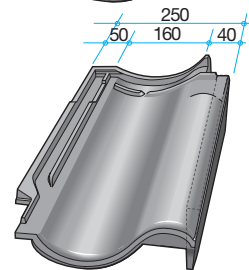


Vindskedesten/gavlsten uden fremspring, højre Nr. 712

Længde	415 mm
Bredde	250 mm
Dækbredde	162 mm
Inddækningshøjde, ca.	60 mm

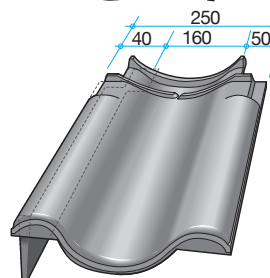


Vindskedesten/gavlsten uden fremspring, venstre Nr. 711

Længde	415 mm
Bredde	250 mm
Dækbredde	210 mm
Inddækningshøjde, ca.	60 mm




Startsten/topsten Nr. 770

Antal pr. lbm, ca.	5 stk
--------------------	-------




Topsten, dobbeltvinge, venstre Nr. 773

Længde	415 mm
Bredde	250 mm
Dækbredde	220 mm

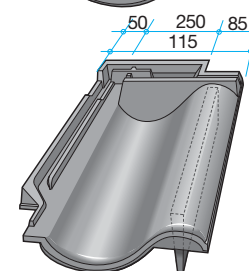

Topvindskedesten, højre Nr. 772


Længde	415 mm
Bredde	250 mm
Dækbredde	107 mm
Inddækningshøjde, ca.	60 mm

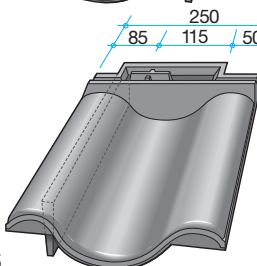


Topvindskedesten, venstre Nr. 771

Længde	415 mm
Bredde	250 mm
Dækbredde	155 mm
Inddækningshøjde, ca.	60 mm


Laumans **IDEALVARIABEL** glaserede vingefalstagsten



Ventilationssten med gitter, helt i tegl
Nr. 741
 Udluftning, ca. 15 cm²

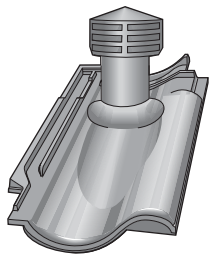

Lodret tudsten, helt i tegl
Nr. 750
 Til mekanisk udluftning
 Justerbar til tagvinkler
 Rørdiameter, ca. 20 - 45°
 100 mm

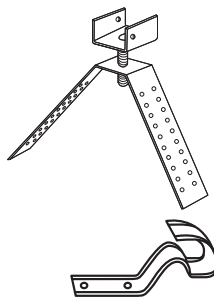


RYGNINGSSYSTEM

Toplægteholder
 Indstillelig, galvaniseret profil til montering af toplægte ved udluftning i tagrygning eller grat
 Antal i pakke ass.

Rygningsbeslag
Nr. 470/24
 Farve Sort

Specialskrue til rygningsbeslag
 Rustfrit stål. (2 stk. pr. beslag)
 Antal i pose 60 stk

Gratbånd
 Alu med klæber og ventilation
 Farve Sort og rød
 Bredde 320 mm
 Længde 500 cm
 Ventilationsareal 200 cm² pr. lb. m



BINDERE


Sidefalsbinder 435/115 - galvaniseret
 38x73 mm lægte
 Antal i pakke 250 stk

Sidefalsbinder 435/115 - rustfrit stål
 38x73 mm lægte
 Antal i pakke 250 stk


Nakkeklemme 473/003 - galvaniseret
 Galvaniseret, 38x73 mm lægte
 Antal i pakke 200 stk

Nakkeklemme 473/003 - rustfrit stål
 Galvaniseret, 38x73 mm lægte
 Antal i pakke 200 stk

Sidefalsbeslag
80 mm
 Antal i pose 100 stk




TILBEHØR I PLAST

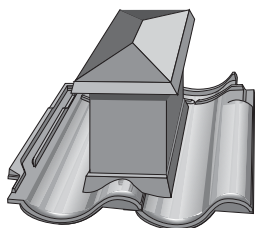

Udluftningshætte med isorør
 Tagvinkler 20 - 45°
 Indvendig, ca. 150x150 mm
 Udluftning, ca. 225 cm²


Lagerføres ikke til RT 855, RT 857 og RT858



Isorør med overgang Ø 160
 Til indvendig isolering af plast udluftningshætte
 Udvendig, ca. 150x150 mm
 Længde 37 cm



Multiadapten til overgang Ø 160
 Overgang til Ø 150/130/125/110/100 mm







Folieflange
 Til gennemføring ved undertag
 Plade til 150x150 mm rør 260x470 mm
 Åbning 170x230 mm

Acryltagsten
 Længde 415 mm
 Bredde 250 mm



Ventilationslægte med fuglegitter
 Til tagfod. Plast.
 Længde 100 cm
 Højde, excl. gitter 30 mm
 Ventilationsareal 200 cm² pr. lb. m

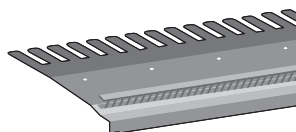

ANDET TILBEHØR

Højslev Tagfodselement
 Med fodblik, fuglegitter og ventilation:
 200 cm² pr. lbm. mellem undertag og tagsten, 100 cm² pr. lbm. under undertag. Aluzink.
 Længde 100 cm. Dæklængde 98 cm.


Stigetrin
 Galvaniseret stål.
 Justerbar bredde 220-380 mm.
 Justerbar trinvinkel.
 Farver Galvaniseret og sort

Stigetrin
 Lagerføres kun til RT 850, Glaseret vingefalstagsten
 Farve Sort
 Andre farver, spørg Randers Tegl

Reparationsglasur 750 ml
 Farve Sort, Korallrød, Malakit-grøn, Matsort og Okkerbrun



Dæktegl




AFDÆKNING AF MURE

Anvendes til afdækning på fritstående mure.
Lagerføres som rød og sort engoberet.

Højslev dæktegl

Længde	414 mm
Bredde	247 mm
Dækbredde	220 mm




Dobbeltvinget Højslev dæktegl

Afslutning, venstre side

Længde	414 mm
Bredde	292 mm
Dækbredde	235 mm


AFDÆKNING AF MURE

Anvendes til afdækning på fritstående mure.
Lagerføres som
sort glaseret og sort ædel-engoberet.



Laumans dæktegl vingefals

Længde	414 mm
Bredde	288 mm
Dækbredde	237 mm



Dobbeltvinget Laumans dæktegl

Afslutning, venstre side

Længde	414 mm
Bredde	345 mm
Dækbredde	315 mm

Snesikring

Snesikring med konsoller og gittergælænder snefang sikrer mod nedstyrning af sne fra hustage.

Kan anvendes til alle tagstensmodeller undtagen IDEALSUPRA.




KONSOL SN N-605

Varmforzinket stål med pulverlakering.
Leveres med låseklemme til snefang og 38x6,5 mm franske skruer til fastgørelse i speciallægte.

Farver	Sort og teglrød
Forbrug	Ca. 2 stk pr. gittergælænder

GITTERGELÆNDER

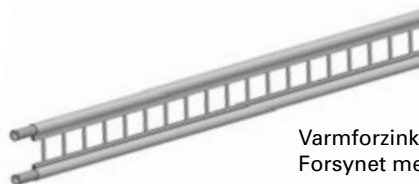

Varmforzinket stål med pulverlakering.
Forsynet med koblingsstykker.

Farver	Sort og teglrød
Dæklængde	1080 mm
Højde	108 mm