

Tagfod (lodret snit)

Tegl i bagmur

Udvendig. Gitter- og hanebåndsspær


Gesism + opskalk, 45° hanebåndsspær,

udnyttet tagetage. Tagforselement, lagt på 2 x opklodsning

Hulmur, 348 mm

NOTE: Lodret snit ved gavl, se tegn. nr. M9UG.

Højslev Tagfodselementet sikrer udluftningsareal på 200 cm² pr. lbm mellem tagsten og undertag/fodliste samt 100 cm² udluftning pr. lbm under undertag.

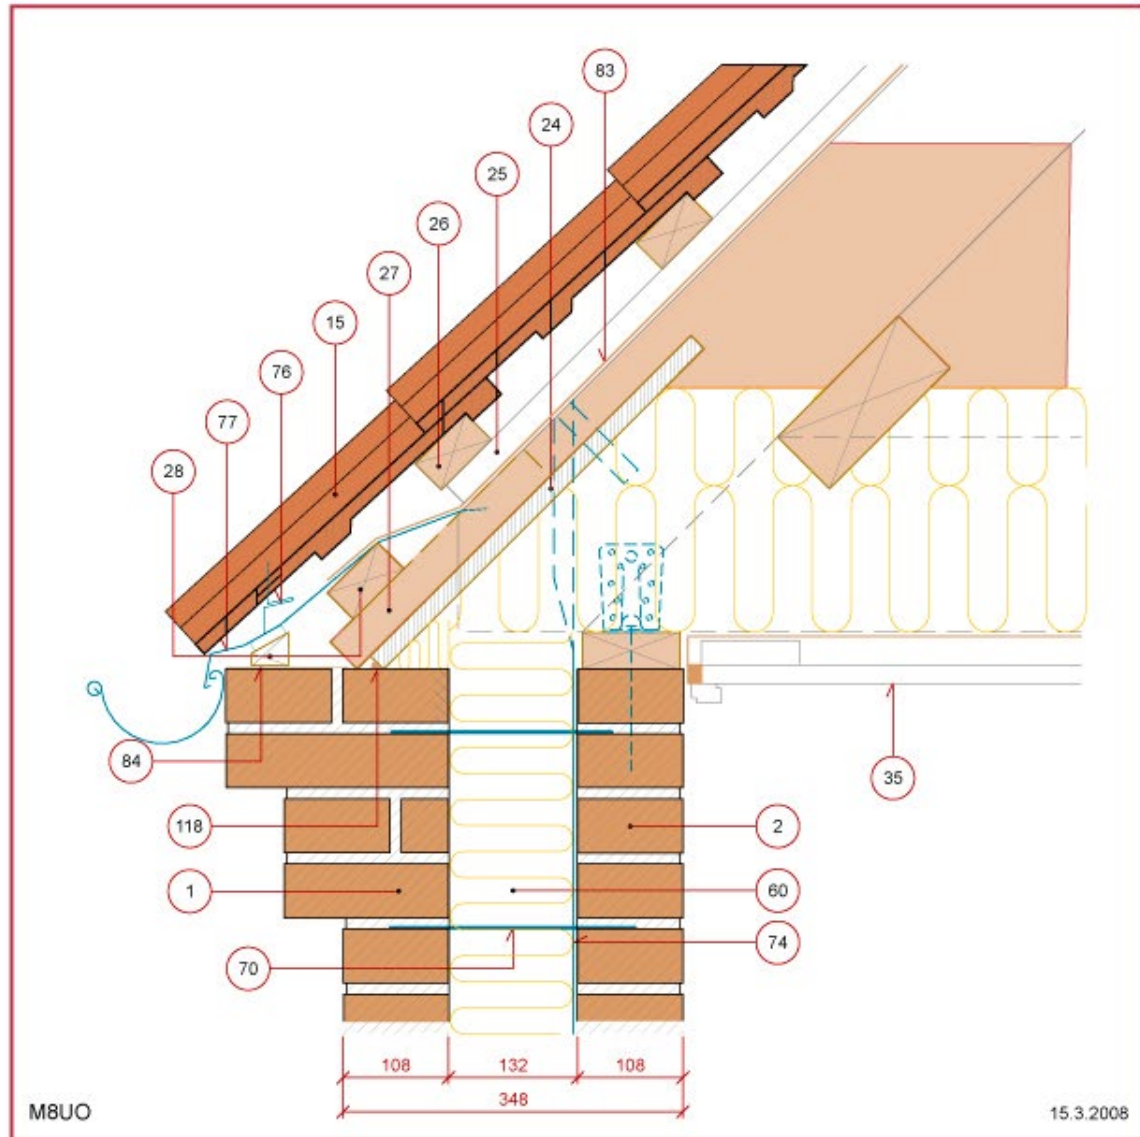

M8UO

15.3.2008

- | | | | |
|----|-----------------------------|-----|--|
| 1 | Tegl i formur | 70 | Trædbinder |
| 2 | Tegl i bagmur | 74 | Forankring af tagværk |
| 15 | Tegltagsten | 76 | Fuglegitter |
| 24 | Brædder/vandfast krydsfiner | 77 | Højslev Tagfodselement (med skjult befæstigelse) |
| 25 | Afstandsliste | 83 | Undertag |
| 26 | Lægte | 84 | Fugtspærre |
| 27 | Lægte på spærside | 118 | Elastisk fuge |
| 28 | Tildannet opklodsning | | |
| 35 | Loft | | |
| 60 | Isolering | | |