


Tagfodselement.
 Tag uden udhæng. 25° Gitterspær.
 Vindspærre af asfaltpap.
 Konstruktionstegning M8UM

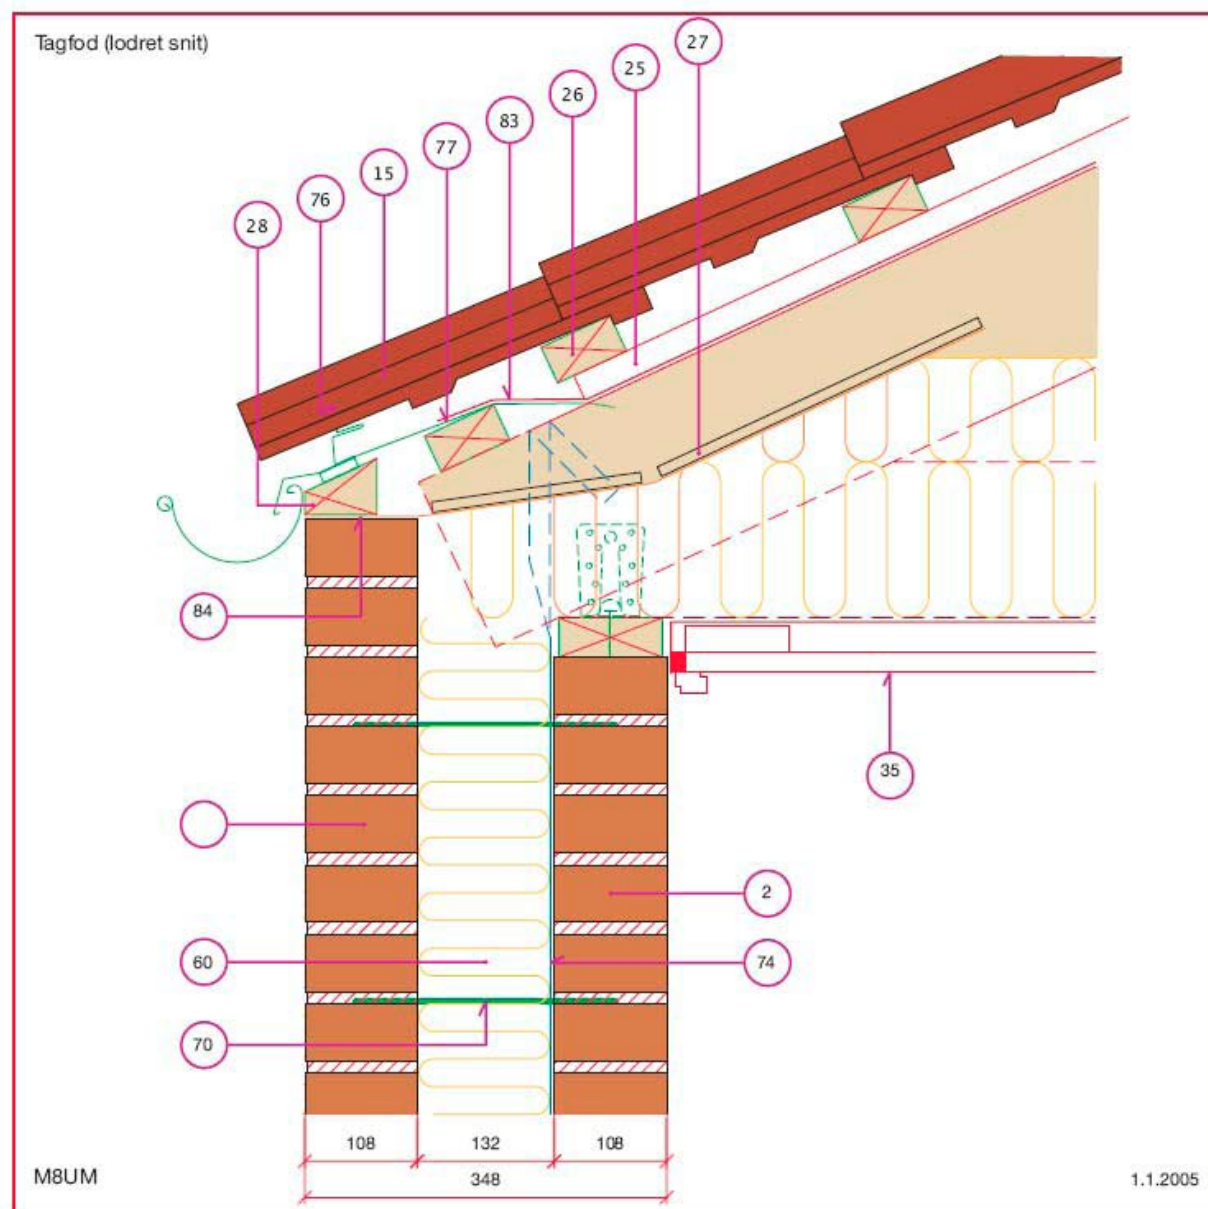

- | | | | |
|------|------------------------------|------|--|
| ○ 1 | Tegl i fommur | ○ 74 | Forankring af tagværk |
| ○ 2 | Tegl i bagmur | ○ 76 | Fuglegitter |
| ○ 15 | Tegltagsten | ○ 77 | Højslev Tagfodselement (med skjult befæstigelse) |
| ○ 25 | Afstandsliste (min. 25 mm) | ○ 83 | Undertag klæbet til tagfodselement |
| ○ 26 | Lægte | ○ 84 | Asfaltpap |
| ○ 27 | Liste til opbukket asfaltpap | | |
| ○ 28 | Tildannet planke | | |
| ○ 35 | Loft | | |
| ○ 60 | Isolering | | |
| ○ 70 | Trådbinder | | |